

# Assainissement Collectif

bilan 2018



**Arrêté 21 juillet 2015 / MOA**

**Démarrage 2017**

**STEU > 2000 eH**

**Ginger Geode, formation**



Lucas Pelus

# Basse-Pointe Hackaert

## 6. Conclusion

Point réglementaire	Equipement	Conformité	Action à prévoir
A3 (entrée station)	Débitmètre	NC	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mettre en place un débitmètre en entrée de station</li> </ul>
	Préleveur	C	
A4 (sortie station)	Débitmètre	NC	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mettre en place un système de contrôle (mesure via réglette ou échelle limini)</li> <li>➤ Récupérer la loi hydraulique du venturi en place</li> <li>➤ Calibrer la sonde en sortie en fonction des caractéristiques du canal</li> </ul>
	Préleveur	NC	
A5 (by-pass)	-	NC	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mettre en place les équipements nécessaires à la mesure en continue des débits et permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs sur 24h</li> </ul>
Vérification Administrative		NC	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ un manuel d'autosurveillance opérationnel et un planning d'autosurveillance</li> <li>➤ un suivi des résultats obtenus en laboratoire</li> <li>➤ un étalonnage, calibrage et suivi de l'ensemble du matériel, et des équipements.</li> </ul>

# Contrôle des équipements d'autosurveillance

5

		2017						2018				
		Dillon 1	Dillon 2	Gaigneron	Pointe des nègres	Ducos	Sainte Luce	Trois Ilets	St Joseph	Vauclin	Carbet	Basse Pointe
<b>Administratif</b>									Non Conforme	Non Conforme	Non Conforme	Non Conforme
<b>Déversoir en tete</b>	<b>A2</b>									-	Non Conforme	
<b>Entrée</b>	<b>A3</b>	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Debit Absent	Q	Debit Absent
		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
<b>sortie</b>	<b>A4</b>	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	-	Q
		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
<b>by pass station</b>	<b>A5</b>								Non Conforme	-		Non Conforme



2019

- Demandes MOA
- Saint-Esprit, Diamant, Gros Morne,  
Fond Lahaye

**RÈGLEMENTAIRE**

**INTÉRÊT ?**

**30 STEU > 2000 EH**



<b>MOA</b>	CAESM	CAESM	CAESM	CAESM	CAESM	CAESM	Cap Nord	Cap Nord	CACEM	CACEM	CACEM	CACEM	CACEM	CACEM
<b>Exploitant</b>	SME	SME	SME	SME	SME	SME	SME	SEA	Odyssi	Odyssi	Odyssi	Odyssi	Odyssi	Odyssi
<b>Ville</b>	Trois-Ilets	Sainte-Luce	marin	Ducos	Diamant	Trinite	Sainte Marie	FdF	FdF	lamentin	FdF	FdF	FdF	FdF
<b>STEU</b>	Anse Marette	Gros Raisin	Bourg	Payé Noyé	Dizac	Desmarinieres	Pointe Bénie	Dillon 1	Dillon 2	Gaigneron	Godissard	pointe des negres	Fond Lahaye	
<b>erreurs cohérence</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>total données vérifiées</b>	137	118	138	132	72	142	46	129	146	110	53	64	40	
<b>Pourcentage erreur</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>erreurs expertise</b>	82	23	39	85	14	30	10	54	57	17	35	17	11	
<b>total données vérifiées</b>	322	280	322	311	168	336	116	550	612	424	240	406	136	
<b>Pourcentage erreur</b>	25%	8%	12%	27%	8%	9%	9%	9,8%	9,3%	4%	15%	4%	8%	
<b>Cohérence globale Débit</b>	oui	non	oui	oui	non	non	non	non	oui	oui	oui	oui	non	non
<b>Validation planning &amp; nb bilans</b>	non	non	non	non	non	oui	non	non	non	non	non	oui	non	
<b>repartition bilans</b>	non	non	non	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
<b>Validation documentaire</b>	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
<b>Validation finale</b>	non	non	non	non	non	non	non	oui	oui	non	non	non	non	non

**PROBLÈME DÉBIT : 46 %**

**PROBLÈME PLANNING BILANS 24H : 85 %**

**MEMBRES**

**FRÉQUENCES**


**THÉMATIQUES**



**MEMBRES**

**FRÉQUENCES**

**THÉMATIQUES**

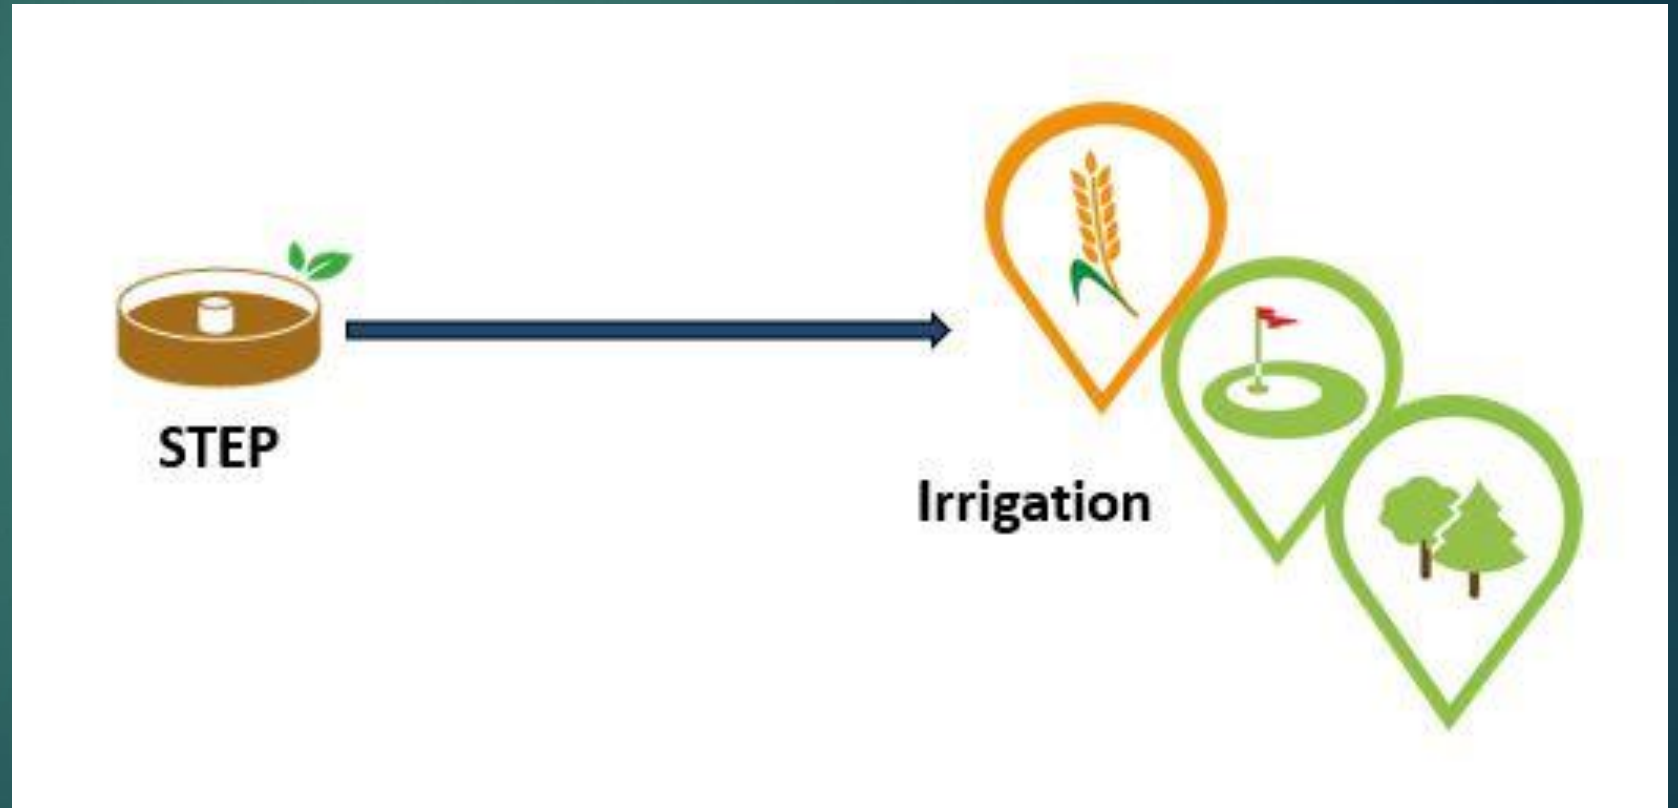

**MEMBRES**

**FRÉQUENCES**

**THÉMATIQUES**

